


BIG SIZE - ø 35 cm

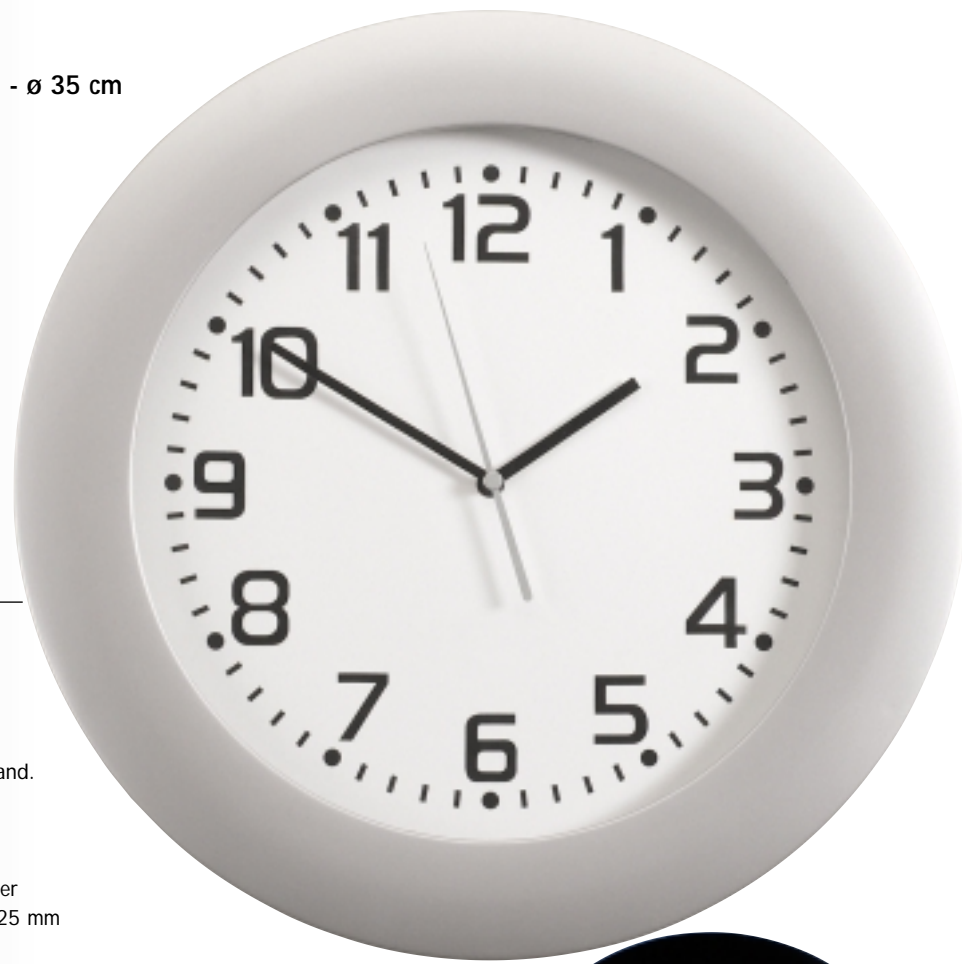

501 441 03
SILVER CIRCLE

6,⁸⁰

Quarzwanduhr

Quartz wall clock

Wertiges Kunststoffgehäuse,
ø ca. 35 cm, 3,5 cm tief,
Rahmenbreite ca. 4,4 cm mit
staubsicher verschraubter Rückwand.
Bitte 1 Batt. UM 3 mitbestellen.
Einzelkarton.

SD ab 36 Stck. -,80
Deckglas unten 120 x 40 mm oder
gerundet auf Rahmen bis 100 x 25 mm

BIG SIZE - ø 30 cm



3,³⁰

502 553 03
CENTRAL STATION

Quarz-Wanduhr

Quartz wall clock

Kunststoff mit silbernem Rand,
ø ca. 30 cm. Bitte 1 Batterie UM3 mitbestel-
len. Einzelverpackung.
-,80 TD ab 80 Stck.
Umrandung oben 70 x 15 mm
(bogenförmig möglich)



498 182 02 **Schwarz**
498 182 22 **Blau**
498 182 52 **Weiß**
MANHATTAN

Funkgesteuerte Wanduhr

Radio controlled clock

Mit breitem Gehäuserahmen. Präzisions-Funkuhren, vollautomatisch
selbststellende Schnellschalt-Technik. 3 Zeiger inkl. Sek.-Zeiger.
Deutsche Produktion. Ab 25 Stück Zifferblatt frei gestaltbar. Gehäuse-
Sonderfarben sind ab 100 Stück möglich. Bitte 1 Batterie UM 3 gleich
mitbestellen. Im Einzelkarton.

17,⁴⁵

Funkgesteuert



± 1 Sekunde in
1 Million Jahren

Beispiele von
frei gestalteten Zifferblättern



Druckpreise:

Stück	ab 25	50	100	250	500	1000
	-,80	-,70	-,65	-,55	-,50	-,45

Druck ab 25 Stück, je Farbe auf das Zifferblatt, ø ca. 24 cm
Mehrpreis Gehäuse-Sonderfarbe (ab 100 Stück) **1,70**
Gehäuse nicht durchgefärbt.



12,⁸⁰

503 001 03
UNIVERSAL

Weltzeit-Wetteruhr

Continents weather clock

Eine grosse Quarzuhr mit Alarm,
2 kleine Uhren für die Asien- und
Amerika-Zeit, Hygrometer und
Thermometer. Formschönes Blau-
silbernes Kunststoffgehäuse, Format
ca. 22,5 x 10,6 x 4,5 cm. Mittlere
Uhr benötigt 1 Batterie UM-3, die
2 kleinen sind inkl. Batterie.

Einzelkarton.
-,60 TD ab 20 Stck.
vorn unten 150 x 10 mm



39,⁷⁵

503 198 01
ACCENTA

Multi-Kanal Thermometeruhr

Multi channel thermo clock

Grosses Tisch-/Wandgerät mit Funkuhr und Wecker und Thermometer
zur Überwachung von bis zu 4 Temperaturwerten: 3 Temperaturwerte
über externe 433 MHz-Sensoren (1 Sender ist im Lieferumfang enthalten)
und ein Innentemperaturwert am Hauptgerät. Min.-Max. Werte abrufbar.
Tendenz-Indikator. Silbernes Kunststoffgehäuse, ca. 7,2 x 2,2 x 18 cm.
Das Basisgerät benötigt 2 Batterien UM-3, der
Sender 2 Batterien UM-4. Im Geschenkkarton.
-,50 SD ab 5 Stck. unter Display 50 x 20 mm